


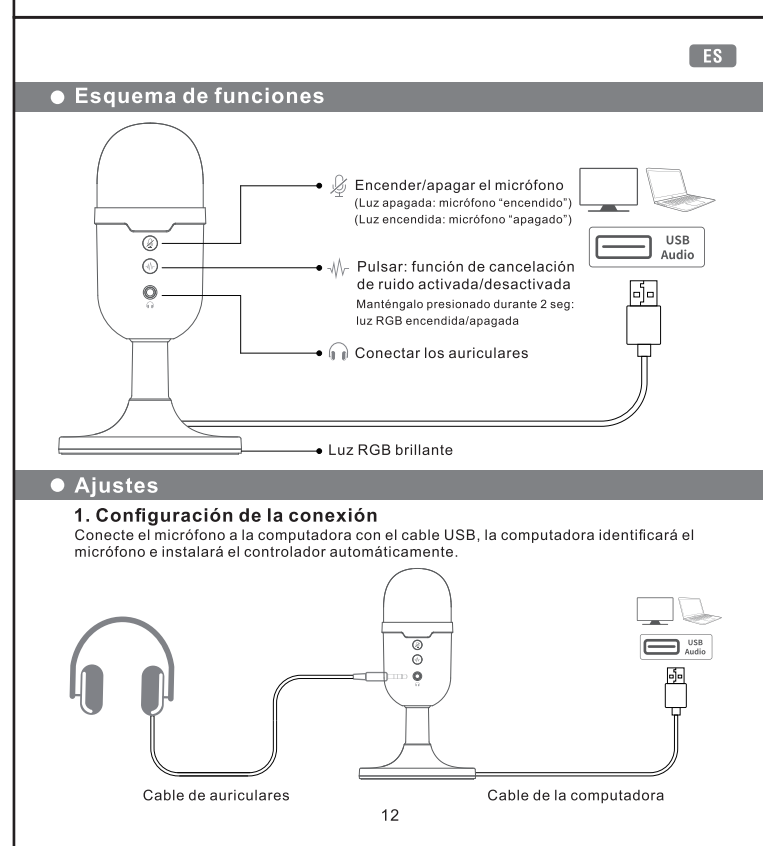

## 2. Configuración de Windows

Panel de control > Sistema > Sonido > Panel de control de sonido ➤  
Seleccione "GM303" en las pestañas "Reproducir" y "Grabar" y configúrelo como dispositivo predeterminado.

## 3. Configuración del sistema operativo Mac

Configuración de preferencias del sistema > Sonido ➤ Seleccione GM303 en las pestañas "Entrada" y "Salida".

## ● Solución de problemas

- Después de encender el microfono, la luz indicadora no se enciende o el sonido suabe y baja de manera inestable.
- Verifique si el conector USB del microfono está conectado en su lugar y vuelva a conectarlo. Cuando se conecta a una computadora de escritorio, se recomienda conectarlo al conector detrás de la carcasa.
- El sonido del microfono no se puede monitorizar.
  - Al conectarse a la computadora, es necesario habilitar la función "Grabar" del altavoz del sistema y marcar la opción "Monitor" en los atributos del dispositivo "GM303".
- El sonido del microfono no se puede grabar o el sonido grabado es muy bajo.
  - Al conectarse a la computadora, verifique si el sonido del microfono del dispositivo "GM303" es muy bajo y compruebe si se puede subir al nivel normal.
- Fenómeno de ruido al conectarse al altavoz
  - Si el software o el equipo de audio que utiliza tiene la función de cancelación de eco, actívala;
  - Gire la parte posterior de la tapa captadora del microfono hacia el hablante activo y mantenga una distancia adecuada entre ellos;
  - Baje el volumen del microfono o el volumen de salida del altavoz.

13

RU

## ● Описание изделия

1. Специально разработана для таких применений, как веб-конференция, трансляция и интервью;
2. На основе профессионального звукового чипа USB 2.0, совместим с Windows и Mac, беслатунный драйвер, стандарт plug-and-play;
3. Всплывающий микрофон, позволяющий улавливать голос на 360 градусов, без мертвых зон, четкая передача голоса;
4. Кнопочный переключатель функции шумоподавления с эффективным снижением окружающего шума;
5. Противовибрационная накладка на ступицу, также уменьшающая воздействие вибрации стола на микрофон;
6. Компактный, портативный, простой в управлении, позволяющий проводить веб-конференции, осуществлять запись и работать в любое время и в любом месте;
7. Классный эффект динамической RGB-подсветки.

## ● Параметры изделия

Размер микрофона: 6,0\*7,5\*3,0 мм  
 Направление: Всенаправленный  
 Диапазон частот микрофона: 100 - 16 000 Гц  
 Чувствительность: -32±2 дБ  
 (0 дБ=1 В/Па при частоте 1 кГц)  
 Сопротивление: 800 Ом±2,4 кОм

Номинальная мощность: 4,5-5,5 Вт (900 мА)  
 Тестовое напряжение: 2,8 восток (2-5 В)  
 Передача данных: Кабель USB,  
 длина 1800±10% мм, вес нетто: 195 г

## ● Содержимое упаковки

Микрофон 1 шт  
 Руководство 1 шт

## ● Совместимые системы

Windows  
 Mac

14

**Основные функции**

- Включить/выключить микрофон (Подсветка выкл.: микрофон в сост. "выкл.")
- Нажмите: Включить/выключить функцию шумоподавления (Нажмите и держите в течение 2 секунд. Включить/выключить RGB-подсветку)
- Нажмите: Включить/выключить функцию шумоподавления
- RGB-подсветка

**Параметры изделия**

**1. Настройка соединения**

Подключите микрофон к компьютеру с помощью USB-кабеля, компьютер идентифицирует микрофон и автоматически установит драйвер.

Кабель для гарнитуры

Кабель для компьютера

15

RU

## 2. Настройка Windows

Панель управления > Система > Звук > Панель управления звуком ➡

Выберите устройство "GM303" на вкладках "Воспроизведение" и "Записи" и установите его в качестве устройства по умолчанию.

## 3. Настройка Mac OS

Системные настройки > Звук > Выберите GM303 на вкладках "Вход" и "Выход".

## ● Поиск и устранение неисправностей

- I. После включения микрофона световой индикатор не загорается или громкость звука несустойчиво повышается и понижается.
  1. Проверьте плотность подключения USB-штекера микрофона и заново подключите его.
  2. При подключении к настольному компьютеру рекомендуем подключаться к разъему на задней панели корпуса.
- II. Невозможно контролировать звук микрофона.
  1. Проверьте динамики в компьютеру: необходимо включить функцию "Записи" системного динамика и проверить параметр "Монитор" в атрибутах устройства "Gm303".
- III. Звук микрофона невозможно записать или громкость записываемого звука слишком низкая.
  1. При подключении к компьютеру проверить, не снизил ли приглушённый звук микрофона устройства "GM303" и можно ли увеличить его до нормального уровня.
- IV. Ухудение при подключении к динамику
  1. Если используется ваша программа или аудио устройство имеет функцию подавления звука, просто включите ее;
  2. Проверьте звуковую выходящую часть микрофона от активного динамика и соблюдайте допустимое расстояние между ними;
  3. Уменьшите громкость микрофона или выходящую громкость динамика.

16

