


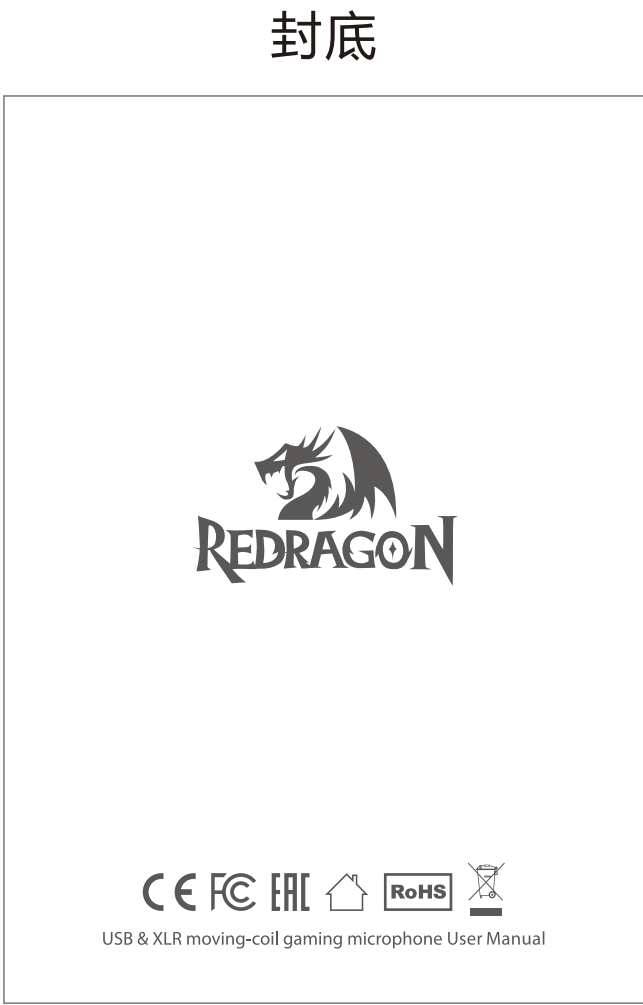

FCC Statement
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

US UK Dear user Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules: 1. Within warranty period, repair is guaranteed for failure due to technical circuit problems. Other damages such as disassembly, hard impacts, subversion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. 2. Consumable parts such as foot pad and spare parts replacement are not included in our warranty.	Packing List Windscreen x1 USB A+C To USB-C Data Cable x1 XLR Cable x1 Long Arm Bracket x1 Manual x1	Product Overview Universal Threaded Interface Headphone Gain Knob Microphone Core XLR Audio Interface Mute Button Shockproof Mount RGB Ambient Light Windscreen Sponge Headphone Jack RGB Light Switch button USB-C Audio Interface	Product Introduction This GM307 USB/XLR dual-mode podcast dynamic microphone is designed specifically for podcast, audio-book recording, live streaming, and other content creation. On the basis of excellent sound quality and noise isolation performance of dynamic microphones, it also has rich control functions. The dual-mode connection design allows it to be used with professional devices such as audio interfaces and sound cards through XLR, or directly connected to computers and mobile devices through USB-C. Dual coil design allows for independent control of microphone gain and headphone volume. The accompanying dedicated shockproof mount and windscreen sponge can reduce annoying background noise effectively during recording. Product Features - Cardioid Directivity - Dynamic Microphone Core - Metal Body - Mute Button/Multiple Modes - Headphone Gain And Headphone Volume Knob - Windscreen Sponge - Shockproof Mount - Multiple Modes RGB Lighting - Microphone Gain And Headphone Volume Knob Specifications <table><tr><td>Power Supply</td><td>USB</td></tr><tr><td>Microphone Type</td><td>Dynamic</td></tr><tr><td>Directivity</td><td>Uni-directional</td></tr><tr><td>Sensitivity</td><td>-52dB±3dB</td></tr><tr><td>Sampling</td><td>48kHz</td></tr><tr><td>Frequency Response</td><td>80Hz-15kHz</td></tr><tr><td>Bit</td><td>16bit</td></tr><tr><td>Output Impedance</td><td>600Ω</td></tr><tr><td>RGB Lighting</td><td>9 Modes</td></tr></table>	Power Supply	USB	Microphone Type	Dynamic	Directivity	Uni-directional	Sensitivity	-52dB±3dB	Sampling	48kHz	Frequency Response	80Hz-15kHz	Bit	16bit	Output Impedance	600Ω	RGB Lighting	9 Modes	Installed on a boomstand Rotate the microphone with shockproof mount counterclockwise and install it on the boomstand. When installing on certain microphone desktop stands and boomstands, you may need to use the included nut adapter.	Connect to the computer Insert one end of the USB-C data cable into the microphone's C port and connect the other end to the computer's USB port. If you need to wear headphones, please plug the audio cable of the headphones into the headphone audio interface of the microphone.	Connect to the mobile phone Insert one end of the USB-C data cable into the microphone's C port and connect the other end to the mobile phone's USB-C port. If you need to wear headphones, please plug the audio cable of the headphones into the headphone audio interface of the microphone.	Connect to the live Sound-card Insert one end of the XLR/XLR audio cable into the XLR audio interface of the microphone and connect the other end to the sound-card interface. If you need to wear headphones, please plug the audio cable of the headphones into the headphone audio interface of the sound-card. When connecting an external sound card using XLR, you need to adjust the gain volume of the microphone on the external sound card device.	Buttons Functions Mute Button <table><tr><th>Controlling</th><th>Operating</th><th>Function Description</th><th>Indicator</th></tr><tr><td></td><td>Short Press</td><td>Microphone Mute</td><td></td></tr></table> Note: The mute function cannot be used in XLR mode and there is no ambient light. Controlling Knob <table><tr><th>Controlling</th><th>Operation</th><th>Function Description</th></tr><tr><td></td><td>Rotate</td><td>Increase microphone gain</td></tr><tr><td></td><td>Rotate</td><td>Reduce microphone gain</td></tr><tr><td></td><td>Rotate</td><td>Increase headphone volume</td></tr><tr><td></td><td>Rotate</td><td>Reduce headphone volume</td></tr></table>	Controlling	Operating	Function Description	Indicator		Short Press	Microphone Mute		Controlling	Operation	Function Description		Rotate	Increase microphone gain		Rotate	Reduce microphone gain		Rotate	Increase headphone volume		Rotate	Reduce headphone volume	Light Button Short press the button to switch RGB lighting between static color mode and dynamic mode. Long press the button for 2 seconds to quickly turn off the light (short press the button to turn on the light).	Maintain the top using Face the top of the microphone towards the sound source.
Power Supply	USB																																																		
Microphone Type	Dynamic																																																		
Directivity	Uni-directional																																																		
Sensitivity	-52dB±3dB																																																		
Sampling	48kHz																																																		
Frequency Response	80Hz-15kHz																																																		
Bit	16bit																																																		
Output Impedance	600Ω																																																		
RGB Lighting	9 Modes																																																		
Controlling	Operating	Function Description	Indicator																																																
	Short Press	Microphone Mute																																																	
Controlling	Operation	Function Description																																																	
	Rotate	Increase microphone gain																																																	
	Rotate	Reduce microphone gain																																																	
	Rotate	Increase headphone volume																																																	
	Rotate	Reduce headphone volume																																																	
PT Prezado usuário, Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia: 1. Dentro do período da garantia, o reparo das falhas decorrentes das falhas devido a problemas no circuito eletrônico. Danos causados por desmontagem, por impactos sólidos, imersão em água, furtos, em caso de incêndio, danos causados por desastres naturais, como enchentes, furacões ou terremotos, não estão incluídos. 2. Peças que sejam desgastadas como peças e substituição de peças danificadas não estão incluídas em nossa garantia.	Zawartość opakowania Główny mikrofon x1 Kabel do transmisji danych USB A+C do USB-C x1 Kabel XLR x1 Wspornik wysięgnika x1 Manual x1	Opis produktu Uniwersalne złącze gwintowane Pokrętło wzmocnienia słuchawek Rdzeń mikrofonu Złącze audio XLR Przycisk wyciszenia Metallowa obudowa Podświetlenie RGB Mocowanie odporne na wstrząsy Gniazdo słuchawek Przycisk przełącznika podświetlenia RGB Złącze audio USB-C	Wprowadzenie do produktu Mikrofon dynamiczny GM307 z podwójnym trybem pracy (USB/XLR) został zaprojektowany z myślą o profesjonalnym, nagrywaniu audio-booków, transmisjach na żywo i wszelkiego rodzaju tworzeniu treści. Łączy w sobie doskonałą jakość dźwięku i doskonałą izolację od szumów. Charakterystyczny czep dla mikrofonów dynamicznych, z bogatym zestawem funkcji sterujących. Dzięki podwójnemu systemowi połączeń mikrofon można podłączyć zarówno do profesjonalnych urządzeń, takich jak interfejsy audio czy karty dźwiękowe (za pomocą złącza XLR), jak i bezpośrednio do komputerów i urządzeń mobilnych przez USB-C. Podwójny projekt umożliwiający niezależne sterowanie wzmocnieniem mikrofonu oraz głośnością słuchawek. W zestawie znajduje się także specjalny uchwyt umożliwiający łatwe zapięcie mikrofonu na stojak, które skutecznie redukuje niepożądane dźwięki podczas nagrywania. Cechy produktu - Charakterystyka kształtu - Dynamiczny rdzeń mikrofonu - Wielofunkcyjność - Przycisk wyciszenia, wale trybów - Przycisk wzmocnienia sygnału i głośności słuchawek - Główny mikrofon - Mocowanie odporne na wstrząsy - Wielofunkcyjność - Przycisk wyciszenia i wzmocnienia sygnału - Wzmocnienie sygnału - Podświetlenie RGB w wielu trybach - Wzmocnienie sygnału i głośności słuchawek Specyfikacje <table><tr><td>Zasilacz</td><td>USB</td></tr><tr><td>Typ mikrofonu</td><td>Dynamiczny</td></tr><tr><td>Kierunkowość</td><td>Kierunkowa</td></tr><tr><td>Czułość</td><td>-52dB±3dB</td></tr><tr><td>Próbkowanie</td><td>48kHz</td></tr><tr><td>Wzrost przetwarzania</td><td>80Hz-15kHz</td></tr><tr><td>Bit</td><td>16-bitowy</td></tr><tr><td>Impedancja wyjściowa</td><td>600Ω</td></tr><tr><td>Podświetlenie RGB</td><td>9 trybów</td></tr></table>	Zasilacz	USB	Typ mikrofonu	Dynamiczny	Kierunkowość	Kierunkowa	Czułość	-52dB±3dB	Próbkowanie	48kHz	Wzrost przetwarzania	80Hz-15kHz	Bit	16-bitowy	Impedancja wyjściowa	600Ω	Podświetlenie RGB	9 trybów	Instalowany na statywie Obróć mikrofon z uchwytem przeciwdziałającym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zamontuj go na statywie mikrofonowym. Podczas instalacji na niektórych statywach biurkowych i wysięgnikach mikrofonowych może być konieczne użycie dołączonego adaptera nakrętki.	Podłącz do komputera Włóż jeden koniec kabla USB-C do portu C w mikrofonie, a drugi koniec podłącz do portu USB w komputerze. Jeśli potrzebujesz słuchawek, należy podłączyć kabel audio słuchawek do interfejsu audio w mikrofonie.	Połączenie z telefonem komórkowym Należy włożyć jeden koniec kabla USB-C do portu C w mikrofonie, a drugi koniec podłączyć do portu USB-C telefonu komórkowego. Jeśli potrzebujesz słuchawek, należy podłączyć kabel audio słuchawek do interfejsu audio słuchawek mikrofonu.	Połączenie z kartą dźwiękową. Włóż jeden koniec kabla audio XLR/XLR do gniazda audio XLR mikrofonu i podłącz drugi koniec do gniazda karty dźwiękowej. Jeśli trzeba użyć słuchawek, podłącz kabel audio słuchawek do interfejsu audio karty dźwiękowej. Podczas podłączania zewnętrznej karty dźwiękowej za pomocą XLR należy dołączyć zewnętrzny zestaw wzmacniacza mikrofonu i słuchawek (zewnętrzny zestaw wzmacniacza mikrofonu).	Funkcje przycisków Przycisk wyciszenia <table><tr><th>Stonowanie</th><th>Obługa</th><th>Ops funkcji</th><th>Wskaźnik</th></tr><tr><td></td><td>Obrot</td><td>Wyciszenie mikrofonu</td><td></td></tr></table> Uwaga: Funkcja wyciszenia nie może być używana w trybie XLR i nie ma podświetlenia. Pokrętko regulacji <table><tr><th>Stonowanie</th><th>Obługa</th><th>Ops funkcji</th></tr><tr><td></td><td>Obrot</td><td>Zwiększenie wzmocnienia mikrofonu</td></tr><tr><td></td><td>Obrot</td><td>Zmniejszenie wzmocnienia mikrofonu</td></tr><tr><td></td><td>Obrot</td><td>Zwiększenie głośności słuchawek</td></tr><tr><td></td><td>Obrot</td><td>Zmniejszenie głośności słuchawek</td></tr></table>	Stonowanie	Obługa	Ops funkcji	Wskaźnik		Obrot	Wyciszenie mikrofonu		Stonowanie	Obługa	Ops funkcji		Obrot	Zwiększenie wzmocnienia mikrofonu		Obrot	Zmniejszenie wzmocnienia mikrofonu		Obrot	Zwiększenie głośności słuchawek		Obrot	Zmniejszenie głośności słuchawek	Przycisk podświetlenia Naciśnij krótko przycisk, aby przełączyć podświetlenie RGB między trybem statycznym a trybem dynamicznym. Przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy, aby szybko wyłączyć podświetlenie (krótkie naciśnięcie przycisku włączy podświetlenie).	Ustawienie górnej części mikrofonu Sklonuj górną część mikrofonu w stronę źródła dźwięku.
Zasilacz	USB																																																		
Typ mikrofonu	Dynamiczny																																																		
Kierunkowość	Kierunkowa																																																		
Czułość	-52dB±3dB																																																		
Próbkowanie	48kHz																																																		
Wzrost przetwarzania	80Hz-15kHz																																																		
Bit	16-bitowy																																																		
Impedancja wyjściowa	600Ω																																																		
Podświetlenie RGB	9 trybów																																																		
Stonowanie	Obługa	Ops funkcji	Wskaźnik																																																
	Obrot	Wyciszenie mikrofonu																																																	
Stonowanie	Obługa	Ops funkcji																																																	
	Obrot	Zwiększenie wzmocnienia mikrofonu																																																	
	Obrot	Zmniejszenie wzmocnienia mikrofonu																																																	
	Obrot	Zwiększenie głośności słuchawek																																																	
	Obrot	Zmniejszenie głośności słuchawek																																																	
RU Уважаемый пользователь Спасибо за выбор марки REDRAGON. Чтобы защитить ваши права и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии: 1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электронной цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, повреждения из-за огня, нештатных ситуаций или вмешательства в работу, не являются гарантийными случаями. Повреждения, вызванные стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясения, и условия хранения не включены. 2. Повреждения деталей (запчасти), изделия для ней и работы по замене запчастей частой в гарантии не включены.	Содержимое упаковки Ветрозащитная насадка – 1 шт. Кабель передачи данных USB A+C – USB-C – 1 шт. Кабель XLR – 1 шт. Руководство пользователя – 1 шт.	Внешний вид Универсальный резьбовой интерфейс Регулятор усиления для наушников Сердечник микрофона Регулятор усиления для микрофона Кнопка "Без звука" Металлический корпус Подсветка RGB Монтирование устойчивое к ударам Аудио-интерфейс XLR Аудио-интерфейс USB-C Кнопка выбора режима RGB-подсветки	Краткое описание устройства Динамический динамический микрофон GM307 с интерфейсами USB/XLR разработан специально для записи подкастов, аудиокни, прямых трансляций и создания других видов контента. Обеспечивая превосходное качество звука и шумоподавление, свойственные динамическим микрофонам, он также обладает богатыми функциями управления. Два способа подключения позволяют использовать его с профессиональными устройствами, такими как аудиointерфейсы и звуковые карты, через разъем XLR, или напрямую подключить к компьютеру и мобильным устройствам через разъем USB-C. Наконец, dual регулятор позволяет независимо регулировать усиление микрофона и громкость в наушниках, обеспечивая при этом идеальное крепление и поразительно ветрозащитную насадку позволяют избежать фоновый шум во время записи. Описание функций - Кардионаправленность - Стереодинамический микрофон - Металлический корпус - Кнопка "Без звука" - Регулятор усиления микрофона и громкости наушников - Ветрозащитная насадка - Двухрежимная RGB-подсветка Технические характеристики <table><tr><td>Питание</td><td>USB</td></tr><tr><td>Тип микрофона</td><td>Динамический</td></tr><tr><td>Направленность</td><td>Однонаправленный</td></tr><tr><td>Чувствительность</td><td>-52dB±3dB</td></tr><tr><td>Чистота дискретизации</td><td>48kHz</td></tr><tr><td>Частотный диапазон</td><td>80Гц-15kHz</td></tr><tr><td>Битность</td><td>16 бит</td></tr><tr><td>Выходное сопротивление</td><td>600 Ом</td></tr><tr><td>RGB-подсветка</td><td>9 режимов</td></tr></table>	Питание	USB	Тип микрофона	Динамический	Направленность	Однонаправленный	Чувствительность	-52dB±3dB	Чистота дискретизации	48kHz	Частотный диапазон	80Гц-15kHz	Битность	16 бит	Выходное сопротивление	600 Ом	RGB-подсветка	9 режимов	Крепление на штатив Повороте микрофон с задвижкой креплением против часовой стрелки и установите его на штатив. При установке на некоторые настольные микрофонные стойки и штативы может потребоваться использование прилагаемого адаптера с винтом крепления.	Подключение к компьютеру Вставьте один конец кабеля USB-C в разъем USB-C микрофона, а другой конец подключите к порту USB компьютера. Если вам нужно использовать наушники, то подключите аудиокabel наушников к аудиоразъему микрофона.	Подключение к мобильному телефону Вставьте один конец кабеля USB-C в разъем USB-C микрофона, а другой конец подключите к порту USB-C мобильного телефона. Если вам нужно использовать наушники, то подключите аудиокabel наушников к аудиоразъему микрофона.	Подключение к включенной звуковой карте Вставьте один конец аудиокабеля XLR/XLR в разъем XLR микрофона, а другой конец подключите к разъему XLR звуковой карты. Если вам нужно использовать наушники, то подключите аудиокabel наушников к аудиоразъему звуковой карты. При подключении внешней звуковой карты через разъем XLR необходимо использовать внешний усилитель микрофона на устройстве внешней звуковой карты.	Функции кнопок Кнопка "Без звука" <table><tr><th>Управление</th><th>Включение</th><th>Описание функций</th><th>Индикатор</th></tr><tr><td></td><td>Короткое нажатие</td><td>Включение микрофона</td><td></td></tr></table> Примечание: При подключении XLR функции отключения звука не работают, а также отсутствует подсветка. Регулятор <table><tr><th>Управление</th><th>Действие</th><th>Описание функций</th></tr><tr><td></td><td>Повернуть</td><td>Увеличить усиление микрофона</td></tr><tr><td></td><td>Повернуть</td><td>Уменьшить усиление микрофона</td></tr><tr><td></td><td>Повернуть</td><td>Увеличить громкость в наушниках</td></tr><tr><td></td><td>Повернуть</td><td>Уменьшить громкость в наушниках</td></tr></table>	Управление	Включение	Описание функций	Индикатор		Короткое нажатие	Включение микрофона		Управление	Действие	Описание функций		Повернуть	Увеличить усиление микрофона		Повернуть	Уменьшить усиление микрофона		Повернуть	Увеличить громкость в наушниках		Повернуть	Уменьшить громкость в наушниках	Кнопка подсветки Коротко нажмите кнопку, чтобы переключить статический и динамический режимы RGB-подсветки. Длительное нажатие кнопки в течение 2 секунд, чтобы быстро выключить подсветку (краткое нажатие включает подсветку).	Поддержка головки микрофона. Направляйте головку микрофона к источнику звука.
Питание	USB																																																		
Тип микрофона	Динамический																																																		
Направленность	Однонаправленный																																																		
Чувствительность	-52dB±3dB																																																		
Чистота дискретизации	48kHz																																																		
Частотный диапазон	80Гц-15kHz																																																		
Битность	16 бит																																																		
Выходное сопротивление	600 Ом																																																		
RGB-подсветка	9 режимов																																																		
Управление	Включение	Описание функций	Индикатор																																																
	Короткое нажатие	Включение микрофона																																																	
Управление	Действие	Описание функций																																																	
	Повернуть	Увеличить усиление микрофона																																																	
	Повернуть	Уменьшить усиление микрофона																																																	
	Повернуть	Увеличить громкость в наушниках																																																	
	Повернуть	Уменьшить громкость в наушниках																																																	
ES Estimado usuario Gracias por elegir REDRAGON. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a lo siguiente de la garantía: 1. Dentro del período de garantía, la reparación está garantizada por fallos debido a problemas en el circuito electrónico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, incendio o uso incorrecto de un cable, no están incluidos en la garantía. Los daños causados por desastres naturales como inundaciones, huracanes o terremotos no están incluidos. 2. Las partes consumibles (tal como un bastidor) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.	Lista de embalaje 1 protector 1 cable de datos USB A+C a USB-C 1 cable XLR 1 soporte de brazo largo 1 manual	Descripción general del producto Interfaz rosca universal Perilla de ganancia de los auriculares Núcleo del microfono Botón de silencio Interfaz de audio XLR Cuerpo de metal Luz ambiental RGB Espuma del protector Interfaz de audio USB-C Botón Toma de auriculares Botón Toma de luz RGB Interfaz de audio USB-C	Introducción del producto Este microfono dinámico GM307 USB/XLR de modo dual para podcast está diseñado específicamente para podcast, grabación de audiolibros, transmisión en directo y creación de otros contenidos. Gracias a su excelente calidad de sonido y aislamiento de ruido, también cuenta con una amplia gama de funciones de control. Su diseño de conexión dual permite su uso con dispositivos profesionales como interfaces de audio y tarjetas de sonido por XLR, o su conexión directa a computadores y dispositivos móviles por USB-C. Su diseño de doble perilla permite controlar de forma independiente la ganancia del microfono y el volumen de los auriculares. El soporte antichoque y la espuma del protector incluidos reducen eficazmente el molesto ruido de fondo durante la grabación. Características del producto - Directividad cardiaca - Núcleo del microfono dinámico - Cuerpo de metal - Botón de silencio, Múltiples modos, Iluminación RGB - Soporte a prueba de golpes - Iluminación RGB de múltiples modos - Caranca del microfono y volumen de los auriculares Presupuesto <table><tr><td>Fuente de alimentación</td><td>USB</td></tr><tr><td> Tipo de microfono</td><td> Dinámico</td></tr><tr><td> Direccionalidad</td><td> Unidireccional</td></tr><tr><td> Sensibilidad</td><td> -52dB±3dB</td></tr><tr><td> Muestreo</td><td> 48 kHz</td></tr><tr><td> Respuesta de frecuencia</td><td> 80 Hz-15 kHz</td></tr><tr><td> Bit</td><td> 16 bits</td></tr><tr><td> Impedancia de salida</td><td> 600 Ω</td></tr><tr><td> Iluminación RGB</td><td> 9 modos</td></tr></table>	Fuente de alimentación	USB	Tipo de microfono	Dinámico	Direccionalidad	Unidireccional	Sensibilidad	-52dB±3dB	Muestreo	48 kHz	Respuesta de frecuencia	80 Hz-15 kHz	Bit	16 bits	Impedancia de salida	600 Ω	Iluminación RGB	9 modos	Instalado en un soporte de brazo Gire el microfono con soporte a prueba de golpes en sentido antihorario e insértelo en el soporte. Al instalarlo en ciertos soportes de escritorio para microfonos y soportes de brazos, es posible que tenga que utilizar el adaptador de fuerza incluido.	Conectarse a la computadora Inserte un extremo del cable de datos USB-C en el puerto C del microfono y conecte el otro extremo al puerto USB de la computadora. Si necesita usar auriculares, conecte el cable de audio de los auriculares a la interfaz de audio de los auriculares del microfono.	Conectarse al teléfono móvil Inserte un extremo del cable de datos USB-C en el puerto C del microfono y conecte el otro extremo al puerto USB-C del teléfono móvil. Si necesita usar auriculares, conecte el cable de audio de los auriculares a la interfaz de audio de los auriculares del microfono.	Conectarse a la tarjeta de sonido en directo Inserte un extremo del cable de datos USB-XLR en la interfaz de audio XLR del microfono y conecte el otro extremo a la interfaz de la tarjeta de sonido. Si necesita usar auriculares, conecte el cable de audio de los auriculares a la interfaz de audio de los auriculares de la tarjeta de sonido. Al conectar una tarjeta de sonido externa mediante XLR, deberá ajustar el volumen de ganancia del microfono en el dispositivo de tarjeta de sonido externo.	Funciones de los botones Botón de silencio <table><tr><th>Controlador</th><th>Operando</th><th>Descripción de la función</th><th>Indicador</th></tr><tr><td></td><td>Presionar Corta</td><td>Silencio microfono</td><td></td></tr></table> Nota: la función de silencio no se puede utilizar en el modo XLR y no hay luz ambiental. Perilla de control <table><tr><th>Controlador</th><th>Operando</th><th>Descripción de la función</th></tr><tr><td></td><td>Girar</td><td>Aumentar la ganancia del microfono</td></tr><tr><td></td><td>Girar</td><td>Reducir la ganancia del microfono</td></tr><tr><td></td><td>Girar</td><td>Aumentar el volumen de los auriculares</td></tr><tr><td></td><td>Girar</td><td>Reducir el volumen de los auriculares</td></tr></table>	Controlador	Operando	Descripción de la función	Indicador		Presionar Corta	Silencio microfono		Controlador	Operando	Descripción de la función		Girar	Aumentar la ganancia del microfono		Girar	Reducir la ganancia del microfono		Girar	Aumentar el volumen de los auriculares		Girar	Reducir el volumen de los auriculares	Botón de luz Pulse brevemente el botón para cambiar la iluminación RGB entre el modo de color estático y el modo dinámico. Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para apagar la luz rápidamente (pulse brevemente para encenderla).	Mantener la parte superior con Orienta la parte superior del microfono hacia la fuente de sonido.
Fuente de alimentación	USB																																																		
Tipo de microfono	Dinámico																																																		
Direccionalidad	Unidireccional																																																		
Sensibilidad	-52dB±3dB																																																		
Muestreo	48 kHz																																																		
Respuesta de frecuencia	80 Hz-15 kHz																																																		
Bit	16 bits																																																		
Impedancia de salida	600 Ω																																																		
Iluminación RGB	9 modos																																																		
Controlador	Operando	Descripción de la función	Indicador																																																
	Presionar Corta	Silencio microfono																																																	
Controlador	Operando	Descripción de la función																																																	
	Girar	Aumentar la ganancia del microfono																																																	
	Girar	Reducir la ganancia del microfono																																																	
	Girar	Aumentar el volumen de los auriculares																																																	
	Girar	Reducir el volumen de los auriculares																																																	

型号	红龙GM307 9531	备注:	尺寸: L85*W120mm
名称	说明书(英+巴西+俄+西班牙)		材质: 80g书写纸, 装订成册
日期	2025-5-16		印刷: 单色
页码	1 OF 1	文件编号	
绘图	吴九香	审核	香敏琪
		核准	
		版本	A.0